


Helios WL-294-M Eco

прожектор видимого света акцентного применения





MICROLIGHT

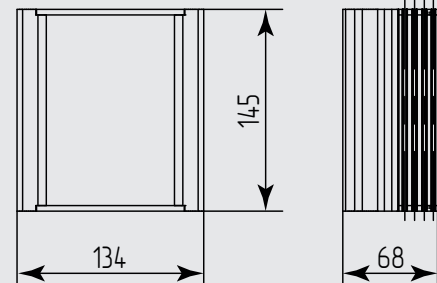

Напряжение питания	12...24 В AC/DC
Потребляемая мощность	28.0 Вт
Встроенный датчик света	да
Клапан выравнивания давления	да
Степени защиты	IP67, IK10
Температура эксплуатации	-40...+50 °С
Масса	1.2 кг



Цветовая температура, К	5000				
Угол излучения, °	15	30	45	60	90
Световой поток, лм	2230				
Сила света, кд	41300	10600	4650	2650	1210
Индекс цветопередачи, R _A	80				
Освещенность на 5 м, лк	1650	425	185	105	48
Освещенность на 10 м, лк	410	105	46	26	12
Освещенность на 15 м, лк	180	47	21	12	5

-  встроенный стабилизатор тока с высоким КПД
-  высокоэффективная система отвода тепла от светодиодов
-  высокоэффективные диоды поверхностного монтажа
-  исполнения с различной цветовой температурой
-  задержка срабатывания датчика света при случайном освещении
-  встроенный датчик света
-  напряжение питания от 185 до 265 В переменного тока
-  питание power over ethernet (PoE+) IEEE 802.3at
-  напряжение питания от 12 до 24 В переменного или постоянного тока

Опции:

- без датчика света
- фоторезьба 1/4" (1/4-20 UNC)
- питание PoE IEEE 802.3at (PoE+)
- питание 185...265 V AC
- цвет корпуса по каталогу RAL

