


# Helios IR-1-850

вариофокальный инфракрасный прожектор  
для аналоговых видеокамер







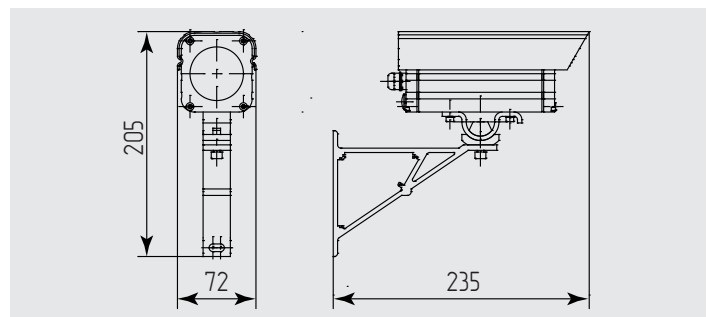

MICROLIGHT



Напряжение питания	12...24 V AC/DC
Потребляемая мощность, Вт	4 max
Встроенный датчик света	да
Степени защиты	IP66, IK08
Температура эксплуатации, °C	-40...+50
Масса без упаковки, кг	0.74
Кронштейн в комплекте	ST-3M
Резьба для установки на кронштейн	Отсутствует
Расположение источника питания и сенсора фотодатчика	внутри корпуса прожектора



угол излучения, °	Дистанция подсветки, м	размер пятна на дистанции, м
2	400	12
3	250	12
4	150	9
5	120	9
6	100	9
9	80	11
13	60	12
17	50	13
25	40	16
40	30	20
50	25	20
65	22	35
90	20	35
100	18	40

-  встроенный стабилизатор тока с высоким КПД
-  низкая потребляемая мощность
-  плавная регулировка угла излучения и дальности подсветки
-  ик-светофильтр с минимальными потерями мощности излучения
-  система линз, усиливающая энергию пуска света
-  задержка срабатывания датчика света при случайном освещении
-  встроенный датчик света
-  напряжение питания от 12 до 24 В переменного или постоянного тока

#### Опции:

- Без датчика света
- Без кронштейна

Цвет корпуса:

Чёрный